Lista De Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Número de Pieza	Ctd.
1	Anillo de seguridad	--	1
2	Arandela	▲	1
3	Ensamblaje de la tapa de aire (Incluye el artículo 1, 2, y 4)	PH0167000AV	1
4	Anillo retención	▲	1
5	Boquilla de fluído (1.4 mm)	PH016800AV	1
6	Cuerpo de la pistola	DH785000AV	1
7	Tuerca del empaque de fluido, 9 mm Hex.	▲■	1
8	Empaque de fluído	▲■	1
9	Ensamblaje del control de patrón	DH751800AV	1
10	Perilla de control de fluído	●	1
11	Resorte del sistema de control de fluído	▲●	1
12	Aguja de fluído (1.4 mm)	PH01700AV	1
13	Cuerpo, control de fluido 8 mm Hex.	●	2
14	Anillo en O	▲●◆	2
15	Tapa de la válvula de aire	◆	1
16	Resorte de la válvula de aire	▲◆	1
17	Ensamblaje de la válvula de aire	◆	1
18	Cuerpo de la válvula de aire, 6 mm Hex.	◆	1
19	Empaque de la válvula de aire	▲◆	1
20	Tuerca del empaque de la válvula de aire	▲◆	1
21	Entrada de aire 6,4 mm (1/4") NPS, 15 mm Hex.	DH753000AV	1
22	Ensamblaje de la válvula para ajustar el suministro de aire	DH753100AV	1
23	Entrada de fluído, 9,5 mm	DH785100AV	1
24	Gatillo	DH753300AV	1
25	Travesaño del gatillo	▲	1
26	Empaque en E	▲	1
27	Filtro a presión	PH015800AV	1
28	Ensamblaje de la tapa de gravedad	PH015900AV	1
29	Tuerca de la tapa	▼	1
30	Tapa a presión	▼	1
31	Tapa del sistema de ventilación	▼	1
32	Cuerpo del sistema de ventilación	▼	1
33	Gancho para colgar la unidad	PH016400AV	1
34	Anillo en O	◆	1
JUEGOS DE PIEZAS DISPONIBLES PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMENTO			
▲	Empaques/reacondicionamiento	DH750100AV	1
■	Empaques de fluído	DH750200AV	1
●	Mecanismo de control de fluído	DH750300AV	1
◆	Válvula de aire	DH750500AV	1
▼	Ensamblaje de la tapa del envase	PH016600AV	1
	Nécessaire de capuchon d'air d'aiguille/buse de 1,6 mm (juego opcional de tamaños de boquilla)	DH780100AV	1

Notes
Notas

CAMPBELL HAUSFELD
BUILT TO LAST

Gravity Feed Spray Gun
Pistolet Vaporisateur à Alimentation par Gravité
Pistola Pulverizadora Alimentada por Gravedad

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

DH7800

Description

The DH7800 is a gravity feed spray gun designed to spray all light to medium viscosity materials. Enamels, lacquers, polyurethane, urethane top coats (including basecoat/clearcoat) and all primers can be applied. The spray gun has fluid, pattern and air controls. This spray gun is supplied with a 20.3 oz (600 ml) gravity feed cup.

Description

Le DH7800 est un pistolet vaporisateur à alimentation par gravité conçu pour la pulvérisation de matériaux de viscosité légère à moyenne. Appliquez les émaux, les laques, le polyuréthane, les couches de finition uréthane (y compris couches de fondation/couche claire) et tous les apprêts. Le pistolet vaporisateur comporte des contrôles de fluide, de configuration et d'air. Ce pistolet vaporisateur est fourni d'un godet à alimentation par gravité de 600 ml.

Descripción

El Modelo DH7800 es una pistola pulverizadora con sistema de almentación de gravedad diseñada para aplicar todo tipo de materiales de viscosidad liviana o mediana. Puede utilizarla para aplicar esmaltes, lacas, poliuretanos, uretanos, capas principales de pintura (incluyendo bases/pinturas claras) y todo tipo de bases primarias. La pistola pulverizadora tiene perillas de control de fluído, patrón y suministro de aire. La pistola pulverizadora se vende con un envase de 600 ml para pistolas pulverzadoras con sistema de alimentación de gravedad.

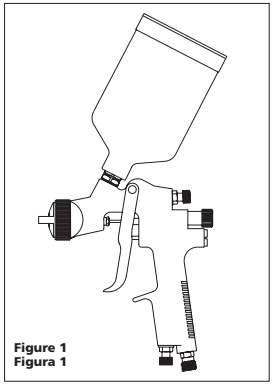

Figure 1
Figura 1

Specifications

SCFM Required
@ 40 psi . . . . . 8.5 Continuous

Fluid Nozzle Size . . . . . 0.055" (1.4mm)

Fluid Delivery Speed . . . . . Medium-Fast

Feed Type. . . . . Gravity

Mix Type . . . . . External

Bleed Type . . . . . Non-Bleeder

Normal Inlet
Air Pressure . . . . . 40-50 psiG

Max. Inlet
Air Pressure . . . . . 80 psiG

Cup Size . . . . . 20.3 oz (600 ml)

Spécifications

m^3/min Exigé à
276 kPa . . . . . 0,24 Continu

Taille de Buse
de Fluide . . . . . 1,4 mm (0,055 po)

Vitesse de Débit
de Fluide . . . . . Moyenne-Rapide

Alimentation . . . . . Gravité

Type de Mélange. . . . . Externe

Type de Purge . . . . . Non-Purgeur

Pression d'Air
d'Arrivée Normale. . 276 kPa - 345 kPa

Pression d'Air
d'Arrivée Max. . . . . 552 kPa

Taille de coupe . . . . . 600 ml

Especificaciones

m^3/min Requerido
@ 2,76 . . . . . 0,24 Continuo

Tamaño de la
Boquilla de Fluido. . . . 1,4 mm (0,055")

Velocidad del
Suministro de Fluido. . . . . Mediano-Rápido

Tipo de Sistema . . . . . Gravedad

Tipo de Mezcla . . . . . Externa

Tipo de Purgador . . . . . Sin Purgador

Presión Normal de Aire
de Entrada. . . . . 2,76 bar - 3,45 bar

Presión Máx. de
Entrada de Aire. . . . . 5,52 bar

Tamaño del recipiente . . . . . 600 ml

© 2007 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

For parts, product & service information
visit **www.chpower.com**

IN269800AV 12/07

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400
Pour Pièces De Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400
Para ordenar repuestos o Asistencia Técnica, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Please provide following information:
- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:
- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Address parts correspondence to:
Correspondance:
Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

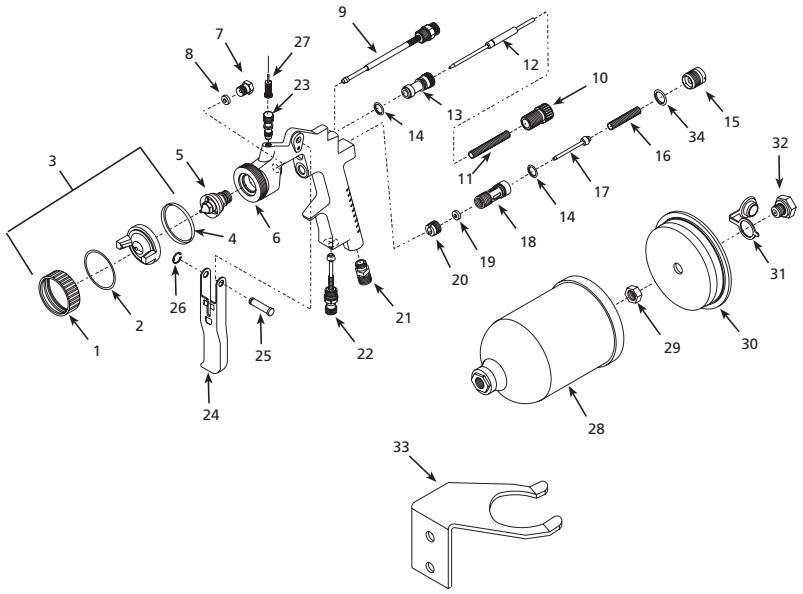

Figure 2 - Replacement Parts Illustration
Figure 2 - Illustration de Pièces de Rechange
Figura 2 - Ilustración de los Repuestos

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Lock ring	--	1
2	Washer	▲	1
3	Air cap assembly (Items 1,2, & 4)	PH0167000AV	1
4	Retaining ring	▲	1
5	Fluid nozzle (1.4 mm)	PH016800AV	1
6	Gun body	DH785000AV	1
7	Fluid packing nut, 9 mm Hex.	▲■	1
8	Fluid packing	▲■	1
9	Pattern control assembly	DH751800AV	1
10	Fluid control knob	●	1
11	Fluid control spring	▲●	1
12	Fluid needle (1.4 mm)	PH017000AV	1
13	Fluid control body, 8 mm Hex.	●	2
14	O-ring	▲●◆	2
15	Air valve cap	◆	1
16	Air valve spring	▲◆	1
17	Air valve assembly	◆	1
18	Air valve body, 6 mm Hex.	◆	1
19	Air valve packing	▲◆	1
20	Air valve packing nut	▲◆	1
21	Air inlet, 1/4" NPS, 15 mm Hex.	DH753000AV	1
22	Air adjusting valve assembly, 1/2" Hex.	DH753100AV	1
23	Fluid inlet, 17 mm Hex.	DH785100AV	1
24	Trigger	DH753300AV	1
25	Trigger stud	▲	1
26	E-ring cap	▲	1
27	Push-in filter	PH015800AV	1
28	Gravity cup assembly	PH015900AV	1
29	Lid nut	▼	1
30	Push-in lid	▼	1
31	Vent cap	▼	1
32	Vent body	▼	1
33	Hanging hook	PH016400AV	1
34	Air valve O-ring	◆	1
REPAIR AND MAINTENANCE KITS AVAILABLE			
▲	Gasket/rebuild kit	DH750100AV	1
■	Fluid packing kit	DH750200AV	1
●	Fluid control kit	DH750300AV	1
◆	Air valve kit	DH750500AV	1
▼	Cup lid assembly	PH016600AV	1
	1.6 mm Needle/Nozzle/Air cap kit (optional nozzle size set)	DH780100AV	1

Liste De Pièces De Rechange

Nº. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Bague-frein	--	1
2	Rondelle	▲	1
3	Capuchon d'air équipé (Article 1, 2, et 4 inclus)	PH0167000AV	1
4	Bague de retenue	▲	1
5	Buse de fluide (1.4 mm)	PH016800AV	1
6	Corps de pistolet	DH785000AV	1
7	Écrou d'étanchéité de fluide, 9 mm Hex.	▲■	1
8	Garniture de fluide	▲■	1
9	Contrôle de configuration équipé	DH751800AV	1
10	Bouton de contrôle de fluide	●	1
11	Ressort de contrôle de fluide	▲●	1
12	Aiguille de fluide (1.4 mm)	PH017000AV	1
13	Corps de contrôle de fluide, 8 mm Hex.	●	2
14	Joint torique	▲●◆	2
15	Capuchon de soupape d'air	◆	1
16	Ressort de soupape d'air	▲◆	1
17	Soupape d'air équipée	◆	1
18	Corps de soupape d'air, 6 mm Hex.	◆	1
19	Garniture de soupape d'air	▲◆	1
20	Écrou d'étanchéité de soupape d'air	▲◆	1
21	Arrivée d'air, 6,4 mm (1/4 po) NPS, 1 5 mm Hex.	DH753000AV	1
22	Soupape de réglage d'air équipée 1/2 po Hex.	DH753100AV	1
23	Arrivée de fluide, 17 mm Hex.	DH785100AV	1
24	Gâchette	DH753300AV	1
25	Tige de gâchette	▲	1
26	Capuchon de bague en E	▲	1
27	Filtre poussoir	PH015800AV	1
28	Capuchon de gravité équipé	PH015900AV	1
29	Écrou de couvercle	▼	1
30	Couvercle poussoir	▼	1
31	Bouchon à évents	▼	1
32	Corps d'évents	▼	1
33	Crochet de suspension	PH016400AV	1
34	Joint torique	◆	1
NÉCESSAIRES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DISPONIBLES			
▲	Nécessaire de joints d'étanchéité/ remis en état	DH750100AV	1
■	Nécessaire de garnitures de fluide	DH750200AV	1
●	Nécessaire de contrôle de fluide	DH750300AV	1
◆	Nécessaire de soupape d'air	DH750500AV	1
▼	Couvercle de godet équipé	PH016600AV	1
	Juego de aguja de 1,6 mm/boquilla/ tapa de aire (trousse optionnelle de tailles de buse)	DH780100AV	1